378

SAXONIA

Traktor-Drillmaschine

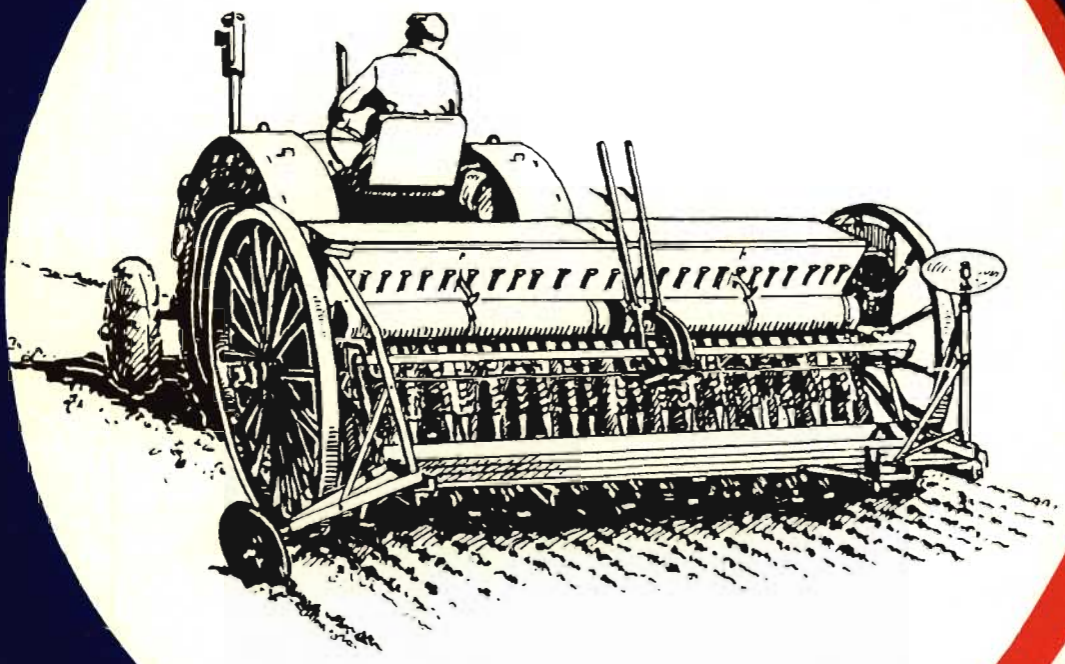

DIE STANDARD MASCHINE

Besonders stabil,
für jeden Traktor geeignet

VEB LANDMASCHINENBAU BERNBURG - BERNBURG/SAALE - Tel. 3151

Traktor-Drillmaschine „SAXONIA"

ohne Vorderwagen, mit Abdrehkurbel, Stellbrett, Räumspieß, Spiralsaatleitungen oder Teleskopsaatleitungen, Spurreißer und Laufbrett für den Sämann.

Technische Angaben

Typenbezeichnung:	Typ B mit Schleifscharen
Arbeitsbreite:	2,5 m
Reihenzahl:	16 20 24
Gewicht:	ca 620 660 700 kg
Fahrraddurchmesser:	1,27 m
Felgenbreite:	70 mm
Typenbezeichnung:	Typ B mit Schleifscharen
Arbeitsbreite:	3 m
Reihenzahl:	16 20 24
Gewicht:	ca 680 720 760 kg
Fahrraddurchmesser:	1,41 m
Felgenbreite:	80 mm
Typenbezeichnung:	Typ „Normal" mit Scheibenscharen
Arbeitsbreite:	4 m
Reihenzahl:	24 28 32 40
Gewicht:	ca 890 930 970 1030 kg
Fahrraddurchmesser:	1,59 m
Felgenbreite:	80 mm

Die Schlepper-Anhängedrillmaschine ist eine bewährte Standardausführung in Ganzstahlkonstruktion. Sie erfüllt alle Anforderungen hinsichtlich gleichmäßiger und gewichtsmäßiger Verteilung des Saatgutes. Die Konstruktion ist äußerst stabil gehalten, insbesondere die der Achsen und Radnaben. Die Fahrräder sind aus bestem Hartholz gefertigt. Die Radfelgen sind zweiteilig und mit einem extra starken Stahlreifen versehen. Die Radnaben sind staubdicht und mit Einschraubnippel für Preßschmierung ausgeführt. Der Kopplungsbolzen ist durch eine Doppelfeder stoßdämpfend gelagert und verhindert die Übertragung der Stöße und Erschütterungen des Schleppers auf die Drillmaschine. Die Drillhebel sind kräftig gehalten und mit einem Scharkörper versehen, der eine zusätzliche Anbringung von Getreidedruckrollen mit zweiter Führung und Tiefenbegrenzer für Feinsämereien zuläßt.

Antrieb erfolgt durch das rechte Fahrrad über ein Stellwerk (Nortongetriebe). Das Stellwerk ermöglicht die Regelung der Aussaatmenge durch Drehzahländerung der Säwelle. Die Einstellung der Drehzahlen der Säwelle für die gebräuchlichsten Saatmengen erfolgt mittels zweier Stellhebel, so daß 24 Aussaatmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Für Aussaatmengen, die außerhalb des Bereiches der Normaleinstellung liegen, kann für ganz kleine Mengen ein langsamer und für große Mengen der schnelle Gang eingebaut werden, so daß 55 Einstellmöglichkeiten vorhanden sind. Außerdem können für Spezialfälle Fein- und Grobsaaträder zur Anwendung kommen.

Als Hauptverschleißteile empfehlen wir den Mitbezug von:

Saatleitungen,
Scharspitzen,
Nabenrad,
Zwischenrad,
Stellhebel.

Die Traktor-Drillmaschinen sind für alle Böden geeignet, für besonders schwere Böden können an Stelle von Schleppscharen **Scheibenschare** verwendet werden.

Der Einsatz der Maschine erfolgt im Frühjahr und im Herbst.

Als **Zusatzteile** können zur Maschine geliefert werden:

Getreidedruckrollen mit zweiter Führung, Rübendruckrollen, Feinsaaträder mit Füllstück, Bohnenräder, Zustreicher, Tiefgangregler, Einsatzkästen für Rüben und Feinsämereien, Spurlockerer, Zustreichschleppe, Hektarzähler, Zuschleifketten.

Zusatzeinrichtungen siehe Sonderprospekt.

Normaler Gang

Langsamer Gang für geringe Aussaatmengen

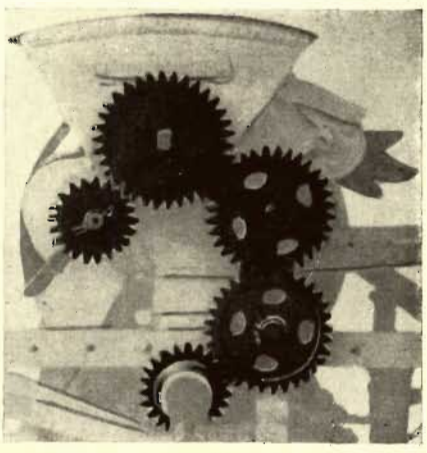

Schneller Gang für besonders große Aussaatmengen

Abbildungen unverbindlich.

IV/1/19/57/325/1001

Ag 50/III 115/56/DDR - 8500 - 7. 12. 56 - 3