


Traktor-Schälwühlpflug Typ DF 16 U

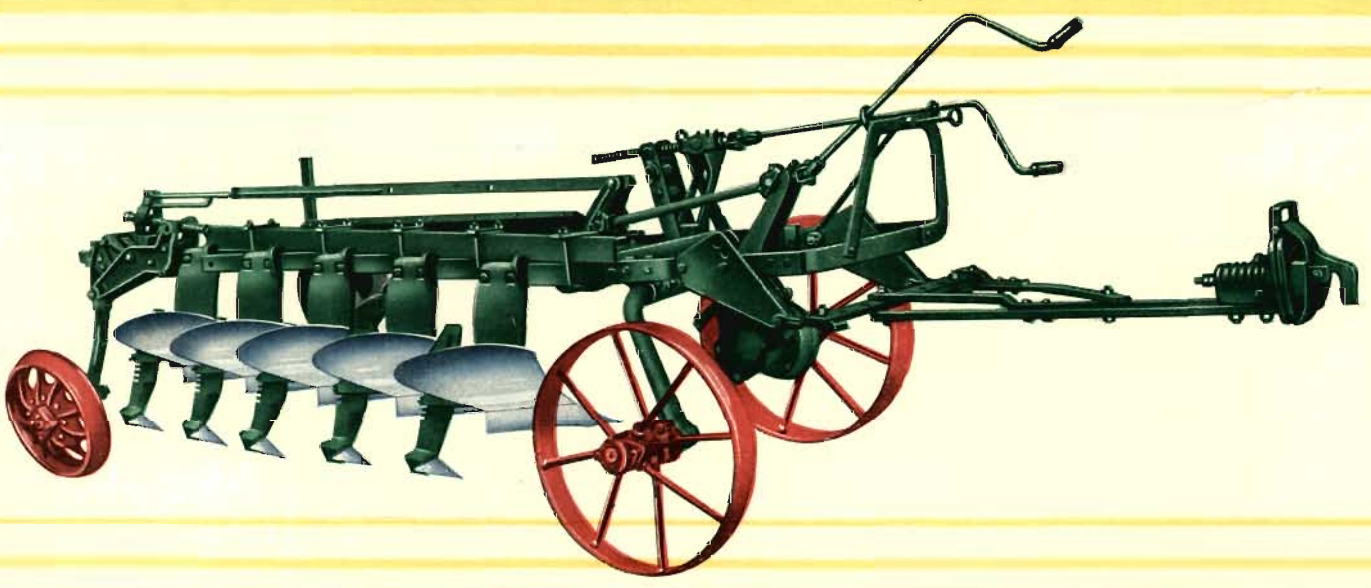

Technische Daten :

Ausführung	Tiefgang cm	Arbeits- breite cm	Gewicht kg	Rahmen- höhe cm	Körper- durchgang cm
fünffurchig	16	95	1010	42	60

Normalausführung: 1 Scheibensech, 1 einfache Stützrolle, 1 Koppelinrichtung für Zusatzgeräte mit Sicherheitsauslösung, 1 Federzugschere 4000 kg, 1 Satz Reserveschare und Untergrundschare, 8 Steckgreifer und Zubehör.

Bodenbearbeitung

Dieser Spezialpflug DF 16 U ist für die Herstellung der Schälfurche mit gleichzeitiger Untergrundbearbeitung bestimmt.

Die normalen Schälflugkörper sind mit Untergrundscharen ausgerüstet, womit jeweils die Vorfurche bearbeitet wird. Außer der flachen Wendearbeit kann also mit ihm eine zusätzliche Lockerung des Untergrundes bis zu 32 cm Gesamttiefe durchgeführt werden. Hier ist eine Anbringung einer Koppelinrichtung für Eggen, Walzen usw. als Normalausführung vorgesehen. Der Traktor-Schälwühlpflug ist für Traktoren von 35 bis 40 PS bestimmt.

Es ist möglich, daß er nach Umstellung 4furchig eingesetzt werden kann. Durch Abnahme der Untergrundschar kann der Pflug nur zum Schälen verwendet werden.



VEB BODENBEARBEITUNGSGERÄTE LEIPZIG W 31 VORM. RUD. SACK