FORTSCHRITT
E 640E

Gurtbandförderer E 640 E

Der Gurtbandförderer E 640 E ist ein kleiner Mehrzweckförderer, der als innerbetriebliches Rationalisierungsmittel vorwiegend für den Transport von Schüttgütern aller Art eingesetzt werden kann. Vorzugsweise wird er zur Förderung von Kartoffeln, Zwiebeln und Möhren, aber auch von anderen Gemüsen und Hackfrüchten sowie von Obst verwendet, sofern der Durchmesser 100 mm nicht überschreitet.

Die Landwirtschaft, der Gartenbau, die obst- und gemüseverarbeitenden sowie die speise- und pflanzkartoffelaufbereitenden Betriebe sind somit die Haupteinsatzgebiete dieses Gurtbandförderers.

E 640 E besteht aus einem Unterrahmen und zwei Laufrädern, die für kurze Transporte (zum jeweiligen Aufstellungsort des Gerätes) auf ebenem, festem Hofgelände oder innerhalb eines Lagerhauses geeignet sind, nicht aber für den Straßentransport.
Das höhenverstellbare Oberteil läßt sich bis zu einem Förderwinkel von maximal 45° aufrichten.

Der Gurtbandförderer E 640 E hat einen Einwurftrichter, Ein- und Auslaufblech und seitliche Begrenzungswände. Den Antrieb übernimmt ein Getriebemotor (über Kettenantrieb).

Die Elektroausrüstung besteht aus einem auf eine Grundplatte montierten Motorschutzschalter, einer Gummischlauchleitung als Zuleitung und einem Kragenstecker.

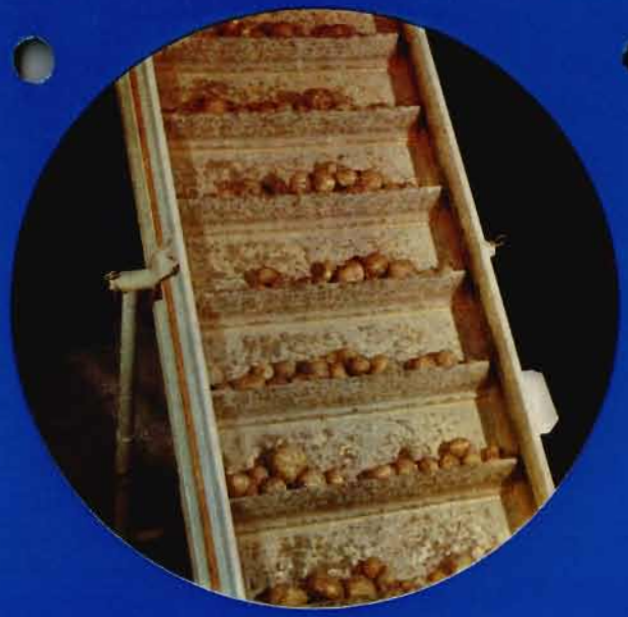

Technische Daten

Massestrom max.	(t/h) 20 (bei Kartoffelrohware)
Bandgeschwindigkeit	(m/s) 0,48
Fördergurtbreite	(mm) 650
Stollenhöhe	(mm) 65
Förderwinkel max.	(°) 45
Aufgabehöhe	(mm) 600
Abgabehöhe max.	(mm) 2200
Abgabehöhe min.	(mm) 1550
Antrieb Getriebemotor	(kW) 0,6
Länge Achsabstand	(mm) 275
Masse	(kg) 250

Änderungen im Sinne der technischen Weiterentwicklung unseres Gerätes behalten wir uns vor.

VEB Kombinat Fortschritt Landmaschinen

Exporteur:

Fortschritt Landmaschinen Export-Import

Volkseigener Außenhandelsbetrieb Landmaschinen · DDR · 1185 Berlin

Hersteller:

Betrieb Dämpferbau Lommatzsch DDR-826 Lommatzsch

DEWAG Leipzig Ag 53/53/92 ■ Druckwerke Reichenbach III/26/13 230816