


Zapfwellenroder E 641

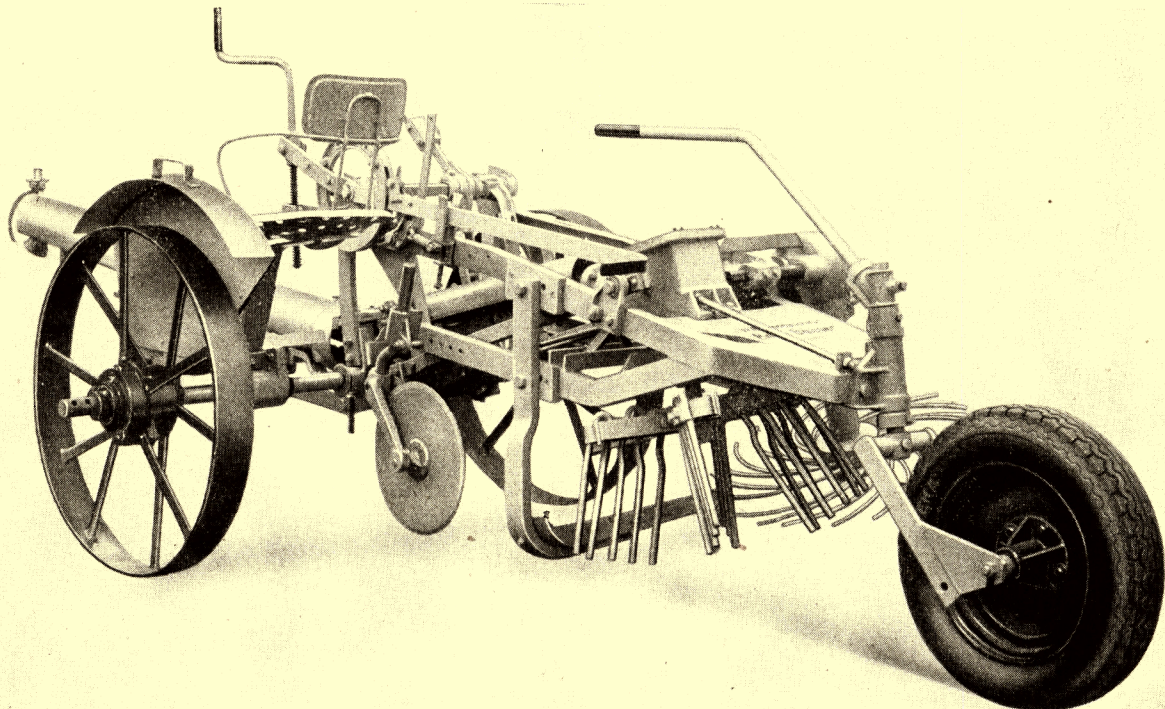

Der **Zapfwellenroder E 641** zeichnet sich durch seine kräftige Bauart und Betriebssicherheit aus. Er arbeitet in allen Bodenarten bei richtiger Einstellung gleich gut.

Durch die am Roder angebrachte Sechsscheibe wird ein Verstopfen selbst bei langem, liegendem Kraut verhindert.

Die Antriebsaggregate sind durch eine eingebaute Rutschkupplung vor Überlastung geschützt. Die Zinken des Wurf- und Ablegerades sind aus Qualitätsstahl und gehärtet.

Durch die Kombination Wurf- und Ablegerad wird bei Einhaltung der vorgeschriebenen Geschwindigkeit von 6 km pro Stunde ein gutes Absieben der Erde und ein vollkommenes Freilegen der Kartoffeln erreicht. Wird der Roder in hängigem Gelände eingesetzt, dann ist für die Gleichmäßigkeit der Arbeit des Roders eine Hangsteuerung erforderlich.

Die Hangsteuerung wird als Zusatzgerät auf besondere Bestellung mitgeliefert.

Technische Daten

Reihenzahl	1
Tiefgang	bis 25 cm
Drehzahl des Rodesters	123 U/min
Zapfwellendrehzahl	540 U/min
Günstigste Arbeitsgeschwindigkeit	5-6 km/h
Rodeleistung	0,35 ha/h
Zugkraftbedarf	30 PS
Länge	3700 mm
Höhe	1300 mm
Gewicht	750 kg

Technische Änderungen vorbehalten!

VEB Landmaschinenbau „Rotes Banner“
Döbeln/Sa.

Telefon:
Döbeln 28 18/19

Telegrammanschrift:
Landmasch