


# DURCHGANGSMISCHER TYP F 915



Der Durchgangsmischer Typ F 915 ist das ideale kraft- und zeitsparende Gerät für Futterhäuser in Schweinemastanlagen.

Bei der Erprobung wurden mit einem Durchgangsmischer in zirka sieben Monaten ohne Störung 4100 t Küchenabfälle bzw. Kartoffeln mit Kraftfutter usw. gemischt.

Die günstigste Anwendung dieses Gerätes erfolgt in einer vollmechanisierten Arbeitskette, wie z. B. in nachfolgender Darstellung schematisch skizziert. Hierbei kann bei ununterbrochenem Betrieb bis 30 t/h gemischt und die Arbeitsproduktivität enorm gesteigert werden.

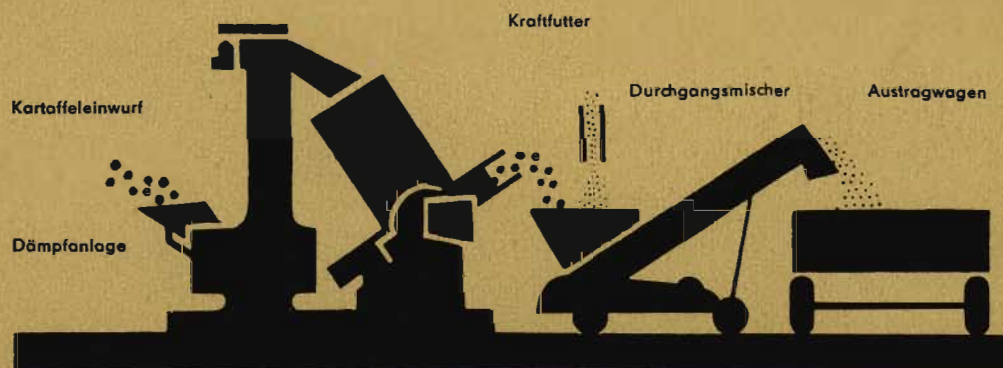

## Wirtschaftlichkeits- berechnung:

### Mischen von Hand

Mischen von gedämpftem Gut oder Silage mit Kraftfutter,

zweimal umschauflern . . . . . 25 AK-min/t  
Laden mit Futterwagen . . . . . 12 AK-min/t

insgesamt: 37 AK-min/t

### Mischen mit Durchgangsmischer

Beschicken des Futtermischers mit Dämpfgut,

Silage und Kraftfutter von Hand . . . . . 12 AK-min/t

**Einsparung: 25 AK-min/t**

Außer der Einsparung an Zeit und Kraft wird noch eine wesentliche Qualitätsverbesserung des Futters erzielt. Der Durchgangsmischer mischt das Futter intensiv und lockert es auf. Dadurch konnte eine um 25% höhere Futteraufnahme durch die Schweine erzielt werden.

Die damit verbundene höhere Zumast ist ein weiterer Vorteil dieses Gerätes.

Nähere Auskünfte erteilen wir Ihnen gern.