




Siebsichter

# FORTSCHRITT K 548 A

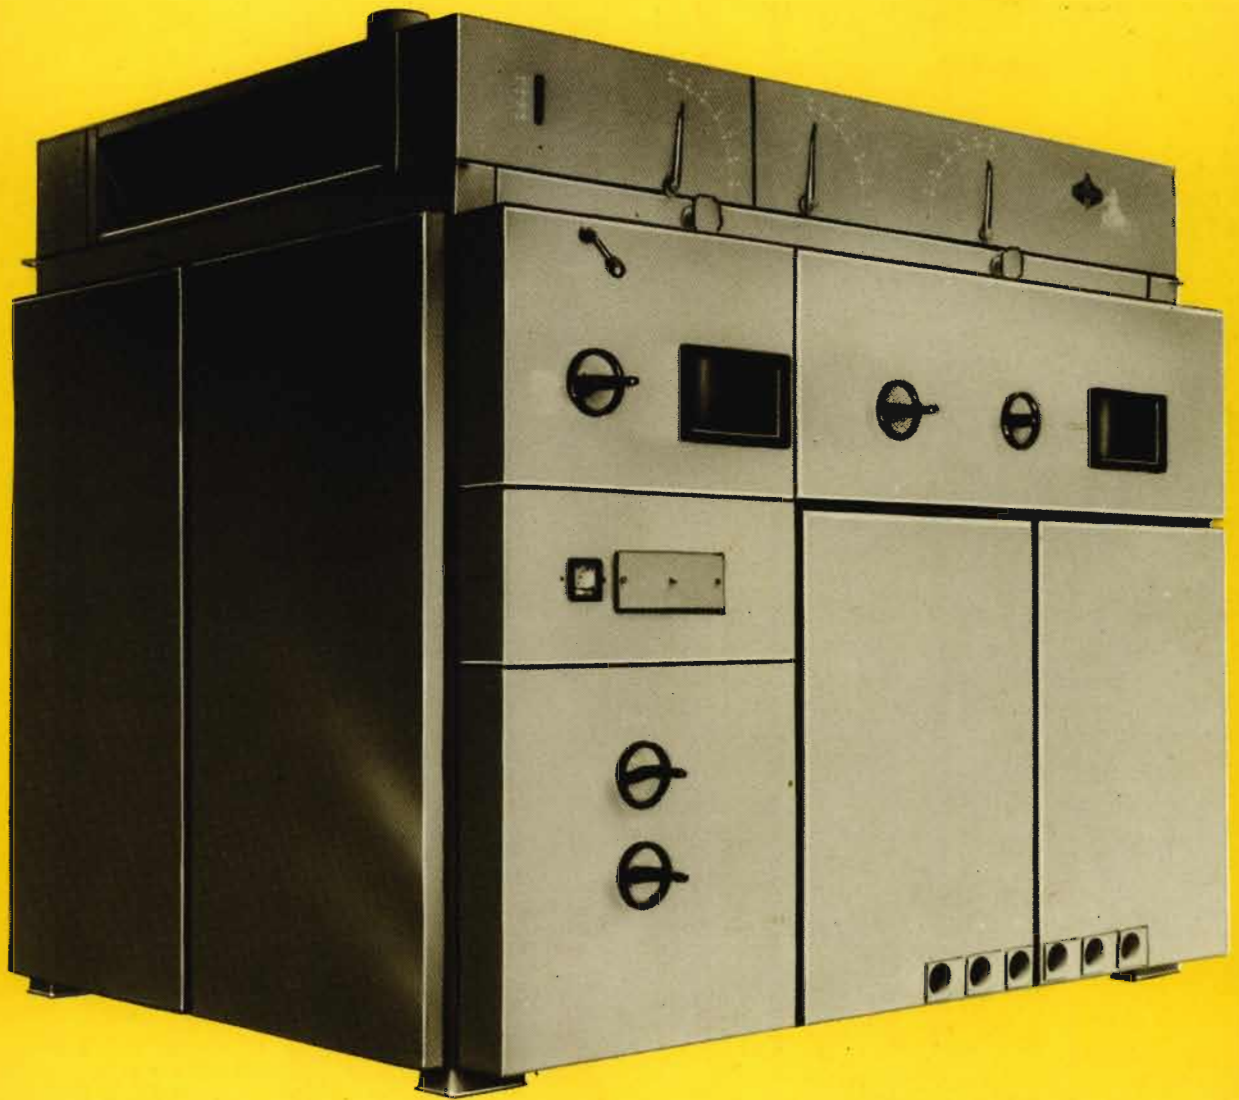

Der Siebsichter K 548 A ist eine anerkannte Spezialmaschine mit großer Durchlaufleistung für den komplizierten Aufbereitungsprozeß von Feinsämereien, Gras- und Kleesamen. Der dem Siebsichter nachgeordnete Zellenausleser K 236 A 01 schließt den Aufbereitungsprozeß mit Qualitätssaatgut ab.

#### Standardausführung

Vor- und Nachsichter, dreifaches Siebwerk mit Wechselsiebrahmen, 2 gegeneinander schwingende Siebkästen, Obersiebneigung 4°–8° stufenlos, Siebreinigung durch Abstreifer oder Bürsten, Getriebemotor 0,55 kW für Siebreinigung, Drehstrommotor 1,5 kW für Siebwerk, Probenehmer, Innenbeleuchtung, Aspirationsanschluß für Zellenausleser K 236 A 01

#### Standardsiebsortiment für Feinsamen


je 11 Siebsegmente  
Langloch 0,5 0,6 0,7 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,5 mm  
je 11 Siebsegmente  
Rundloch 1,0 1,8 2,0 2,2 2,6 3,0 3,6 4,0 4,5 mm

#### Zusatzteile und Aggregate

Siebsegmente, Wechselsiebrahmen, Schaltkasten, Fliehkraftabscheider, Ablauftrichter, Ablaufrahmen, Lüfter, angebaut oder separat aufstellbar, mit Drehstrommotor 5,5 kW, Ansaugrohr bei separater Lüfteraufstellung, div. Rohrteile

Änderungen im Interesse einer ständigen Weiterentwicklung vorbehalten.

## Siebsichter K 548 A

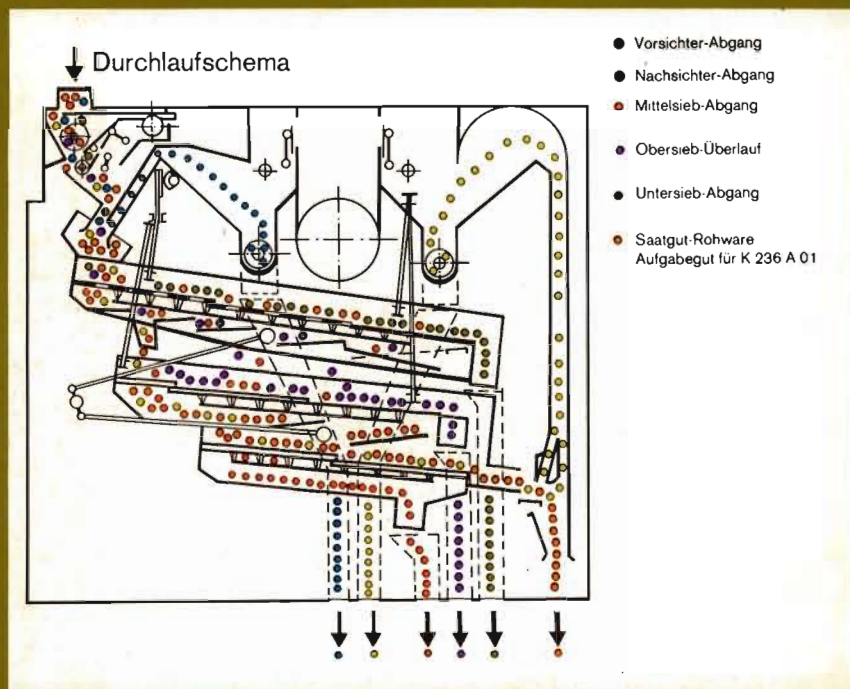

#### Technische Daten

Massestrom, kg/s (t/h) Welsches Weidelgras je nach Beschaffenheit	0,42 (1,5)
Elektrischer Anschlußwert, kW (mit Lüfter)	7,55
Abmessungen, mm (L × B × H)	3000 × 2530* × 2640
Masse, kg	2300

\*) ohne Lüfter



## Kombinat FORTSCHRITT Landmaschinen

**FORTSCHRITT**  
Landmaschinen  
Export-Import  
Volkseigener  
Außenhandelsbetrieb  
der Deutschen  
Demokratischen Republik



**VEB**  
Anlagenebau  
**PETKUS Wutha**  
DDR – 5909 Wutha/Thür.

DDR – 1185 Berlin  
Bruno-Taut-Straße  
Telefon: 682 20  
Telex: 112 191