506

**klare Sortentrennung**

**sauberer Ausdrusch –**

**hochwertiges Saatgut**

# Parzellendreschmaschine K 119

Was stellen sich Saatgutzüchter unter hochwertigem Saatgut vor? – Saatgut, das den bestimmten klimatischen Bedingungen entspricht und in höchstem Maße sortenrein ist. Und solches Qualitätssaatgut kann nur mit einer guten Maschine gewonnen werden: mit der vielfach bewährten Parzellendreschmaschine K 119!

Die Parzellendreschmaschine vom VEB Kombinat Fortschritt eignet sich zum Ausdrusch sämtlicher Getreidearten und Feinsämereien. Sie arbeitet ohne Körnerverluste, und sie arbeitet schnell! Sie ist äußerst beweglich, luftbereift und so konstruiert, daß sich der Reinigungsvorgang gut beobachten läßt. Auch das schnelle Reinigen der Maschine ist durch die übersichtliche Bauart gewährleistet – das ist besonders wichtig, weil meistens verschiedene Parzellen hintereinander gedroschen werden müssen. Die Parzellendreschmaschine K 119 ist eine Spezialmaschine für den Saatgutzüchter!

Der Antrieb erfolgt durch einen angebauten Elektromotor von ca. 5 PS. Das Dreschwerk ist eine Stiftendreschtrommel mit einem Trommeldurchmesser von 300 mm und einer Trommelbreite von 378 mm. Die Trommeldrehzahl kann verändert werden – in genauer Anpassung an das jeweilige Dreschgut. Dadurch können sämtliche Fruchtarten gedroschen werden. Die Parzellendreschmaschine ist mit einer Strohpresse von 600 mm Kanalbreite ausgerüstet. Das Stroh verläßt gepreßt und einmal gebunden die Maschine und beansprucht dadurch nur geringen Lager- und Transportraum.

Die Parzellendreschmaschine wird vom Einlegerstand aus bedient. Die zu dreschenden Feinsämereien beziehungsweise das Getreide werden der Dreschtrommel über den Zubringerstand zugeführt, der gleichzeitig zur Ablage für die Parzellenbündel dient. Der Einlegetisch wird nach jeder gedroschenen Parzelle hochgeschwenkt und kann dabei sorgfältig gesäubert werden.

Die Parzellendreschmaschine K 119 ist einfach zu bedienen, sparsam in Wartung und Pflege und beispielhaft in Leistung und Güte.

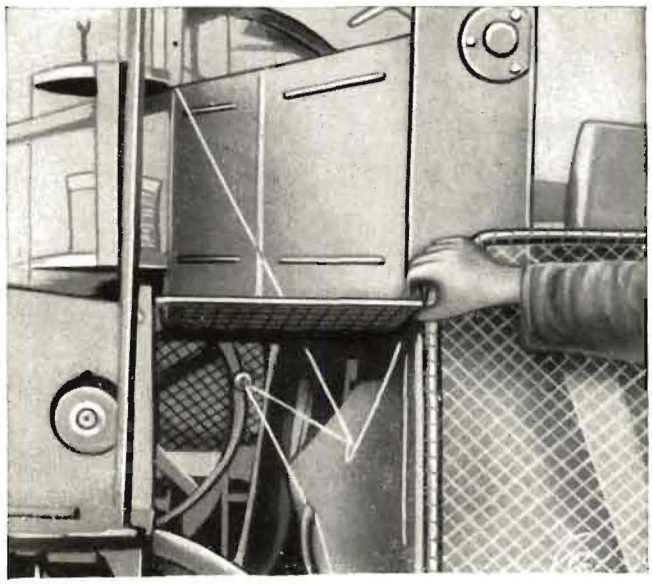

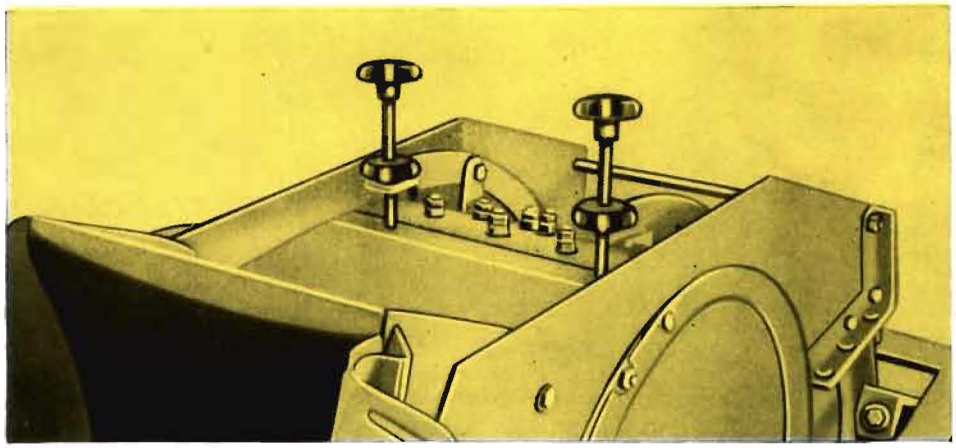

Der Dreschkorb ist gut zugänglich und leicht zu verstellen

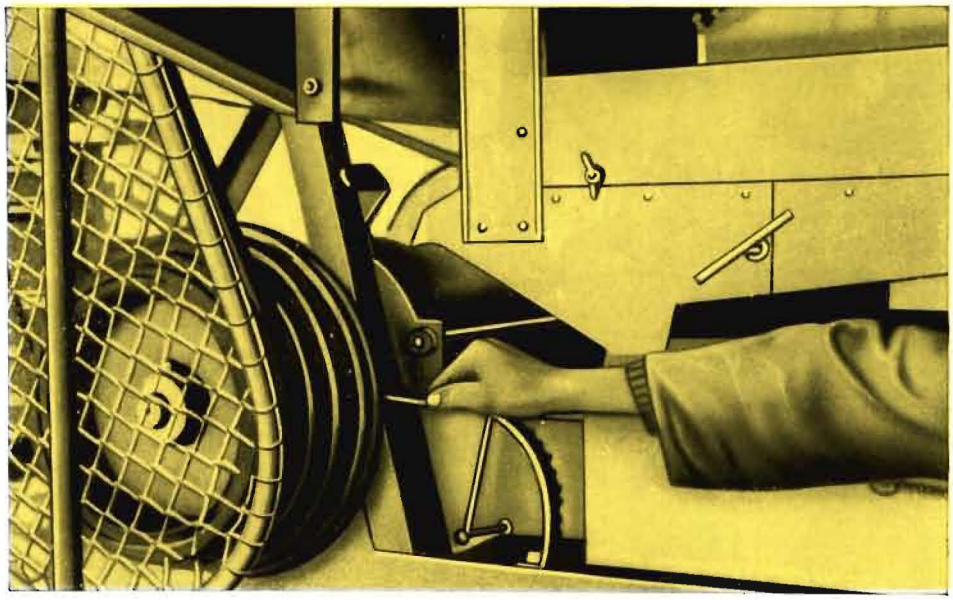

Einfache Regelung der Windstärke und Windrichtung

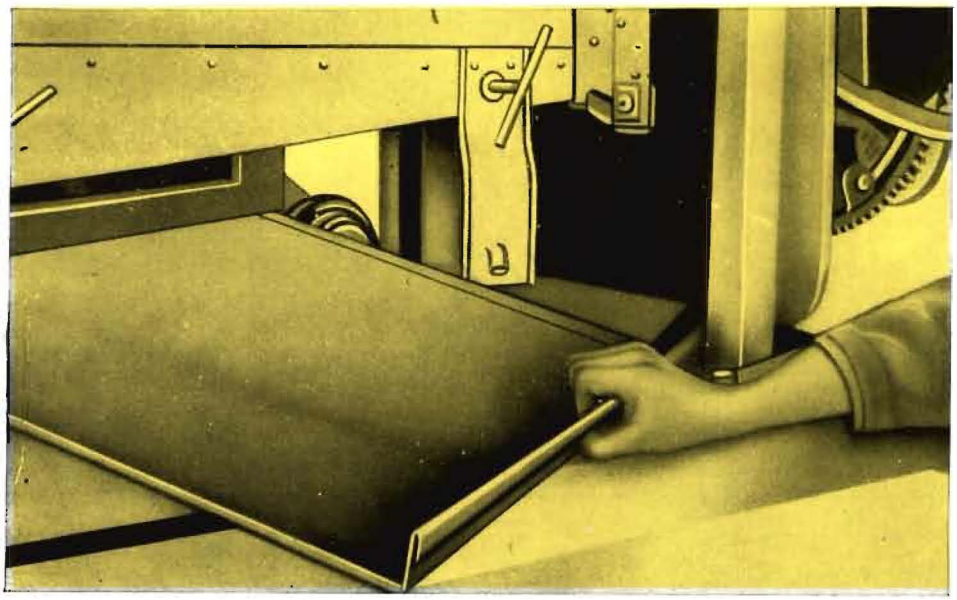

ıfallschutzsicheres und bequemes Einfädeln ,s Bindegarnes

Leichtes Wechseln der Siebe

# TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| **Durchsatzleistung** (Korn und Stroh) | 600–700 kg/h<br>oder bis 100 Parzellen*/h |
| Länge der Maschine | etwa 4 m |
| Breite der Maschine | etwa 1,70 m |
| Höhe der Maschine | etwa 2,10 m |
| Hauptantriebswelle (Druckgebläse) | 925 $min^{-1}$ |
| **Trommelantrieb, regulierbar** (Stufenscheibe) | 510–1720 U/min |
| Trommeldurchmesser | 300 mm |
| Trommelbreite | 378 mm |
| Anzahl der Stifte in der Trommel | 26 |
| Anzahl der Stifte im Korb | 28 |
| Schüttlerantrieb | 220 $min^{-1}$ |
| Sauggebläseantrieb | 1145 oder 1630 $min^{-1}$<br>wahlweise |
| Schwingkolbenpresse, Presseantrieb | 195 $min^{-1}$ |
| Spurweite | 1500 mm |
| Achsstand | 2440 mm |
| Bereifung | 5,00–16 |
| Felge | 3,25 D–16 |
| **Kraftbedarf** | etwa 5 PS |
| **Masse** | etwa 1400 kg |

* 1 Parzelle = 1 $m^2$

Abbildungen und technische Daten unverbindlich – Änderungen vorbehalten!

FORTSCHRITT

**VEB KOMBINAT FORTSCHRITT LANDMASCHINEN**
**NEUSTADT IN SACHSEN**
DEUTSCHE DEMOKRATISCHE REPUBLIK

Exporteur:

TRANSPORTMASCHINEN EXPORT-IMPORT
DEUTSCHER INNEN- UND AUSSENHANDEL · BERLIN W8/DDR

III-4-9-3894-10 Ag 50-8-278-64 deutsch